Дробилка канализационная ДКС-П

► Особенности и преимущества

- автономная работа без персонала
- энергоэффективность
- высокая производительность
- дробление резины, тканей, пластика, дерева
- защита от перегрузки и реверс
- сохранение органических в-в в сточных водах
- простой монтаж

ДКС серия П

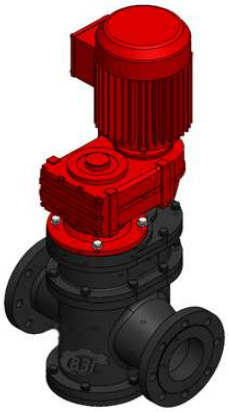

ДКС серия ПМ

► Назначение

Дробилки канализационные на трубу ДКС предназначены для установки на трубопроводы напорной канализации для защиты насосного оборудования.
Дробилки канализационыые на трубу серии ДСК ПМ являются аналогом дробилок **MUNCHER MONO CT205G**
Дробилки легко измельчают деревянные, тканевые и пластиковые отходы.
Дробилки серии ДКС ПМ оборудованы ловушкой для твердых отбросов, таких как металл и камни.

► Принцип работы

Дробилки канализационные состоят из корпуса, привода и барабанов дробления.
Дробилки монтируются с помощью стандартных фланцевых соединений.
Мелкие отбросы, содержащиеся в сточных водах проходят через прозоры барабанов. Крупные отходы задерживаются на поверхности барабанов. Вращаясь барабаны измельчают отходы.
Корпус изготавливается из высокопрочного чугуна.
Фрезы изготовлены из высокопрочной специальной инструментальной стали.

► Технические характеристики

Уплотнения - давление до 6.3kg /см2;
Двойной вал - Низкая скорость и высокий крутящий момент позволяет легко обрабатывать тряпки, камни, дерево, одежда, пластмассы и прочий мусор. Фрезы с различными конфигурациями зуба для специального дробления.

Конструкционные материалы решетки-дробилки

Двигатель:	Асинхронный 380В
Редуктор:	Планетарный, хорошая устойчивость ударной нагрузкой
Фрезы и поставки:	Специальная легированная инструментальная сталь 45 ~ 50HRC
Вал	Закаленная инструментальная сталь
Уплотнения	Карбид вольфрама
Корпус	Высокопрочный чугун **A536**

► Автоматическое управление и реверс

Дробилка канализационная ДКС для установки на трубопровод работает в автоматическом режиме.

При попадании в дробилку трудноизмельчаемых отходов происходит автоматическое включение режима реверс, в случае 5-кратного включения режима реверс за короткое время дробилка останавливается и выдает световой и звуковой сигнал аварии.

По желанию заказчика в комплектацию могут входить следующие функции:

- информирование оператора об аварии или отключении питания
- передача данных и управление по стандартным протоколам связи
- ЖК панель управления на дверце шкафа.
- исполнение IP67 и IP 68

► Сертификация

Дробилка канализационная ДКС выпускается по ТУ4859-021-42622951-2015

Дробилка канализационная ДКС сертифицирована в соответствии с правилами РФ и Таможенного союза.

► Отдел продаж

Телефон: **(473) 202-00-35 (многоканальный)**
Электронный адрес: info@zavod-vzg.ru